
153186 – LogiLink AU0006C

Mode d'emploi en Français



Ne jetez pas l'appareil dans la poubelle avec les déchets ménagers. A la fin de sa vie, mais il part dans un point de collecte agréé pour le recyclage. En faisant cela, vous contribuez à préserver l'environnement.

1.0 Instructions de sécurité

Toujours poser le périphérique sur une surface plane et stable. En cas de chute, le périphérique peut-être endommagé.

Ne pas laisser le périphérique au soleil ou proche d'une source de chaleur (radiateur,…) cela peut endommager ou raccourcir la durée de vie du produit.

Ne pas exposer le périphérique à la pluie, à l'eau ou à de fort taux d'humidité.

Ne placez pas le périphérique dans une salle de bain ou une cuisine proche d'une source d'humidité, évitez le contact direct avec de l'eau.

N'essayez pas d'ouvrir le périphérique.

Avant la première utilisation de ce produit, faites une sauvegarde de vos données. Nous ne pouvons être tenu responsables pour toutes pertes de données, à moins que vous puissiez prouver une mauvaise intention ou une grave négligence.

En tous les cas, la responsabilité en cas de perte de données est limitée à l'effort qui est nécessaire pour restaurer des copies de sauvegarde existantes

Félicitations pour votre achat !

Merci de lire attentivement les instructions de sécurité du périphérique et du mode d'emploi avant la première mise en service.

CE


La marque CE confirme que ce produit répond aux exigences principales de la directive 2004/108/CE du le Parlement européen et le Conseil de L'Europe concernant les télécommunications et bornes concernant la sécurité et la santé des utilisateurs et de la conformité de l'interférence électromagnétique. Le CE a été démontrée. Ces déclarations sont déposées par le fabricant.

Chapitre 2 Installation

2,1 2,5 installation »IDE

a) Introduire le câble USB pour brancher entre l'ordinateur et l'adaptateur.

b) Connectez IDE 44 broches de AU0006C au connecteur IDE 2.5 ".

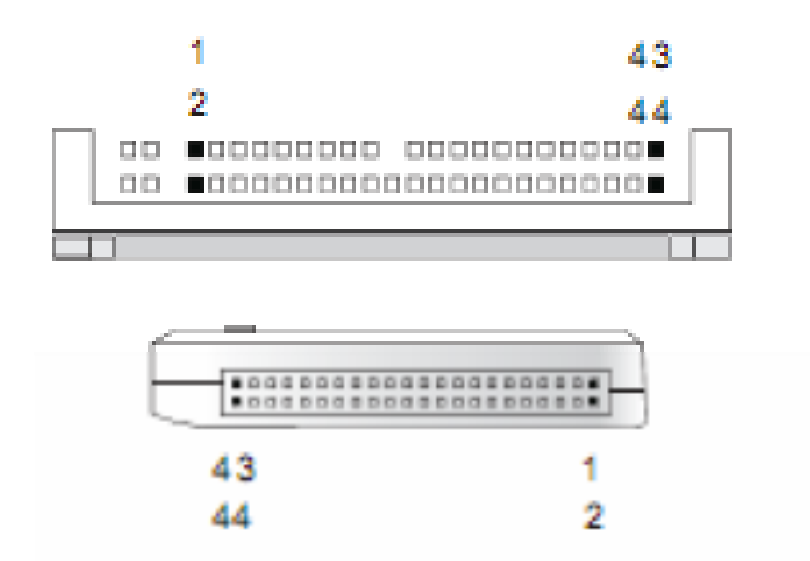




2.2 Installation IDE 3.5 "

a) Introduire le câble USB pour brancher entre l'ordinateur et l'adaptateur.

b) Branchez l'adaptateur d'alimentation externe pour 3,5 connecteur d'alimentation ".

c) Connectez IDE 40 broches de AU0006C à 3,5 "connecteur IDE.

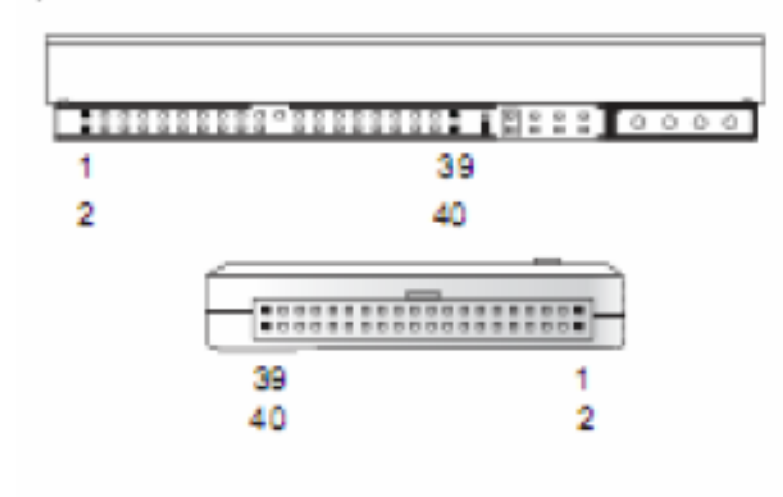




2,3 5,25 installation »IDE

a) Introduire le câble USB pour brancher entre l'ordinateur et l'adaptateur.

b) Branchez l'adaptateur d'alimentation externe 5.25 "connecteur d'alimentation.

c) Connectez IDE 40 broches de AU0006C au connecteur IDE 5.25 ".

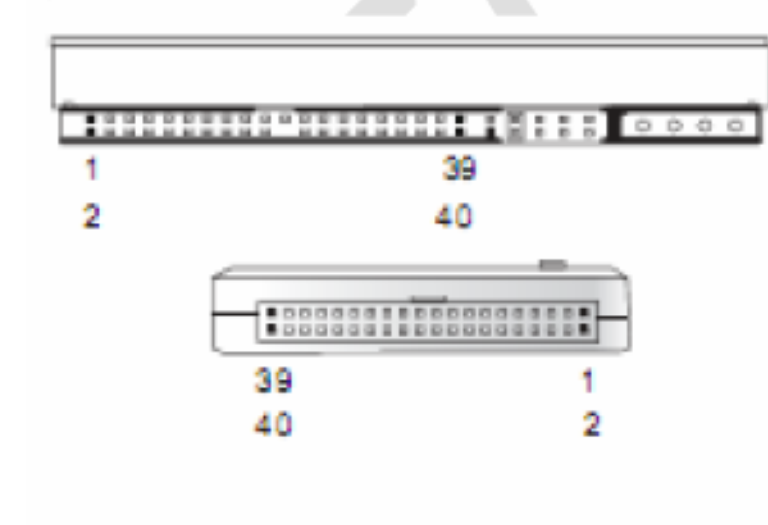



2.4 2.5 "SATA montage

a) Introduire le câble USB pour brancher entre l'ordinateur et l'adaptateur.

b) Utilisez "câble d'alimentation SATA pour connecter l'adaptateur secteur à 2,5" SATA 2.5.

c) Utilisez un câble de connexion SATA pour connecter AU0006C et 2.5 "SATA HDD.





2.5 Installation SATA 3.5 "

d) un câble USB insert pour se connecter entre l'ordinateur et l'adaptateur.

e) Utilisez "câble d'alimentation SATA pour connecter l'adaptateur secteur à 3,5" SATA 3.5.

f) Utilisez un câble de connexion SATA pour connecter AU0006C et 3.5 "SATA HDD.



